




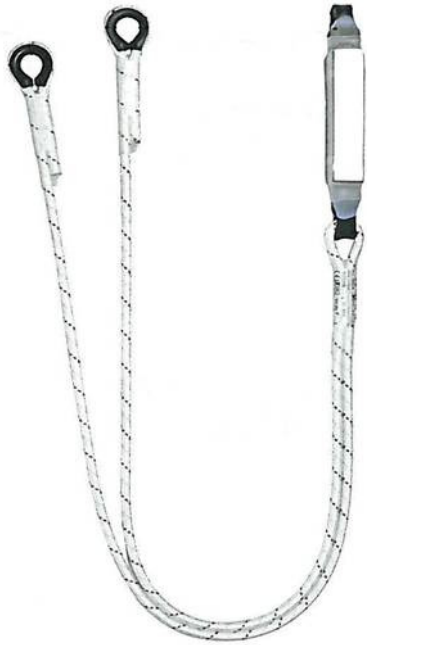


FICHE TECHNIQUE

DESIGNATION : Absorbeur d'énergie Notre référence : ABD1-Y

<p>AZ022</p>  <p>AZ011 Acier zingué zinc plated steel</p> <p>Acier zingué Zinc plated steel</p> 	<p>AZ023</p>  <p>AZ011 Acier zingué zinc plated steel</p> <p>Aluminium</p> 	<p>AZ025 Acier zingué Zinc plated steel</p>  <p>AZ011 Acier zingué zinc plated steel</p> 
<p>Référence : ABD1-Y/18-50/</p>	<p>Référence : ABD1-Y/18-60/</p>	<p>Référence : ABD1-Y/18-88/</p>

CARACTERISTIQUES

Référence	ABD1-Y/18-50/150	ABD1-Y/18-50/200	ABD1-Y/18-60/150	ABD1-Y/18-60/200	ABD1-Y/18-88/150	ABD1-Y/18-88/200
-----------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Informations supplémentaires :

- Absorbeur d'énergie à sangle à déchirement en polyamide, largeur 32mm avec en extrémité un connecteur à verrouillage manuel par vis d'ouverture 18mm référence AZ011, intégrant une longue fourche fixe.
- Longe en corde tressée en polyamide, diamètre 10,5mm avec à chaque extrémité un connecteur à verrouillage automatique par double linguet référence AZ022 ou AZ023 ou AZ025.

Conforme à la norme NF EN355

Si vous souhaitez d'autres longueurs ou d'autres combinaisons de connecteurs, n'hésitez pas à nous consulter.